



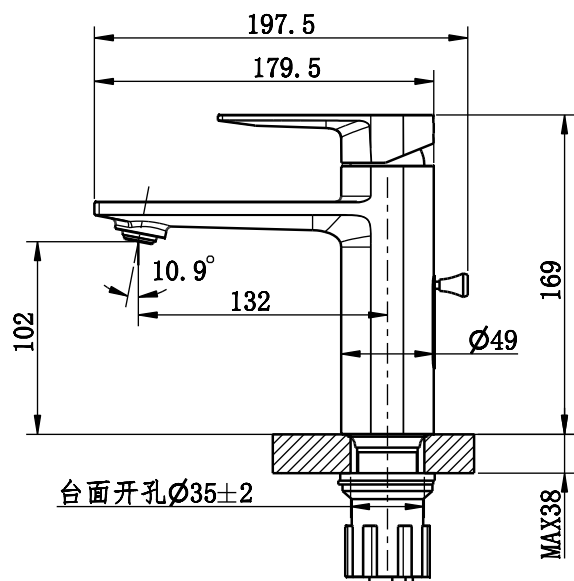

台面开孔 $\varnothing 35\pm 2$

2-G1/2

L=700

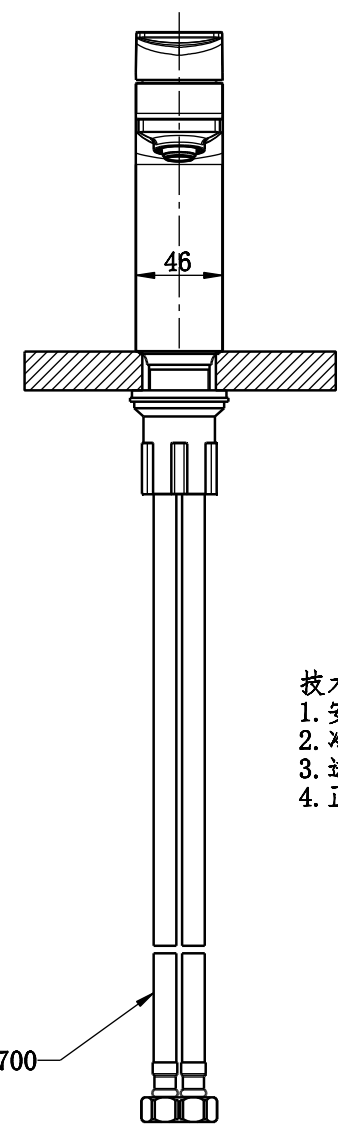

- 技术要求:
1. 安装台盆厚度不超过38mm;
 2. 冷热进水管不要接错, (人面对产品) 左边接热水, 右边接冷水;
 3. 进水管弯曲角度不能大于90°;
 4. 正常使用水压为0.1-0.5Mpa, 建议水压0.3Mpa。

C		D			
标记 Sign	处数 Quantity	变更文件号 Change File Number	变更内容 Change Content	变更人 Change By	变更日期 Change Date

物料描述 Name		面盆龙头HMF166-111\水净\台式明装\单柄双控\低主体			
零件编码 MIN		FF1661000CPB0A			
比例 Scale	1:4	图号 Drawing No.	C-FF1661		
材质 Material	ASSY	版本 Version	A	第一视角 First Angle Projection	
重量 Weight		绘图单位 Unit	mm	共 1 页/第 1 页 Sheet Number	
设计 Designed By	刘东昇	日期 Date	20221028	 恒洁卫浴有限公司	
审核 Checked By	陈斯江	日期 Date	20221216		
批准 Approved By	胡永强	日期 Date	20221216		

重要尺寸 Critical Dimension	★						
	未注尺寸公差 Tolerance Unless Stated Otherwise						
	基本尺寸 Basic Dimension	>0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	角度
公差值 Tolerance Value		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±0.5°